

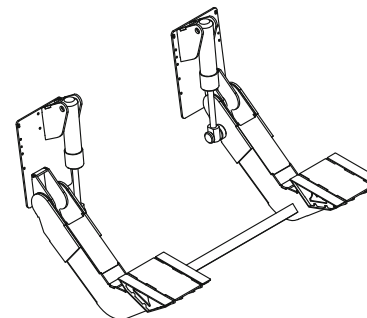





## TENDER LAUNCH

- Sistema idraulico di movimentazione del tender
- Struttura in acciaio inox decappato e passivato
- Sistema di esclusione del circuito idraulico per emergenza
- Portata 400 kg  
(comprensivi del peso della piattaforma)
- Struttura con uno o due bracci meccanici
- Con movimento di discesa e traslazione
- La capacità di sollevamento deve intendersi comprensiva del peso della piattaforma stessa e del tender con motore e serbatoio a pieno carico

- Hydraulic tender lifting system
- Stainless steel passivated/electro-polished structure
- Emergency hydraulic bypass circuit
- Lifting capacity 400kg including the weight of the structure
- Twin or single mechanical arms
- Raise/lower and slider movements
- The lifting capacity must be considered inclusive of the weight of the platform and the tender with engine and with a full load

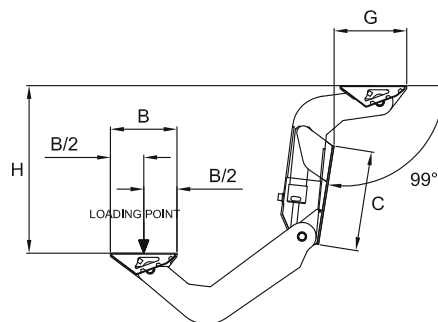

| Lifting capacity kg | 400  |
|---------------------|------|
| A mm                | 370  |
| B mm                | 400  |
| C mm                | 600  |
| D mm                | 380  |
| E mm                | 1700 |
| F mm                | 400  |
| G mm                | 434  |
| H mm                | 1000 |
| Weight kg           | 400  |